


ЩЕПОВОЗ с ПОДВИЖНЫМ ПОЛОМ NS 3 R



Рама	Кузов
<ul style="list-style-type: none"> ✓ стальная конструкция из конструкционной стали DOMEX с повышенной прочностью ✓ двухдиапазонные опорные ноги ✓ плита сцепки с 2-дюймовым королевским шкворнем ✓ задний буфер в соответствии с ECE ✓ боковые противонаездные предохранители изготовлены с легкого композитного в соответствии с ECE 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ передвигающийся пол CARGO FLOOR, ✓ алюминиевый кузов, ✓ задние ворота алюминиевые, по 2 замка на створку, ✓ передняя стена алюминиевая ✓ движимая стена внутри загрузочной коробки ✓ тент сворачивающийся на бок
Шасси <ul style="list-style-type: none"> ✓ 3-осное SAF/BPW дисковое - техническая нагрузка оси до 9000 кг, ✓ пневмоподвеска, ✓ первая ось поднимается в автоматическом цикле ✓ клапан поднятия и опускания грузового кузова 	
Система торможения WABCO/HALDEX <ul style="list-style-type: none"> ✓ соответствует требованиям ADR ✓ автоматическая регулировка тормозов ✓ антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” 	Электрическое оборудование <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 v в соответствии с ECE и ADR, ✓ задние фары комплексные: ✓ светодиодные – LED: позиционные ✓ вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, ✓ противотуманные фары, света поворотников ✓ освещение номерных знаков, (лампочки) ✓ габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) ✓ светоотражающие таблички, ✓ 2 подключаемые и розетки EBS на передней стенке бес подключаемых проводов
Покраска <ul style="list-style-type: none"> ✓ все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, ✓ покраска производится в автоматических камерах в RAL.... ✓ Цвет кузова - 	
Колеса <ul style="list-style-type: none"> ✓ стальные ободья ✓ шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (BRIDGESTONE, CONTINENTAL, FULDA, SAVA) 	Прочие элементы <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 клина под колёса с креплением, ✓ инструментальный ящик с замком ✓ 4 крылья: 2 передние и 2 задние крылья с болотниками, ✓ входная лестница смонтирована в задней части кузова ✓ корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа
Дополнительные опции <ul style="list-style-type: none"> ✓ Шины MICHELIN ✓ счётчик пробега ✓ отбойник типа "ROL-STOP" 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ нестандартный цвет рамы и стоек ✓ 2-я корзина на запасное колесо ✓ запасное колесо ✓ Паромные петли – 8 шт. (по 4шт. на сторону)

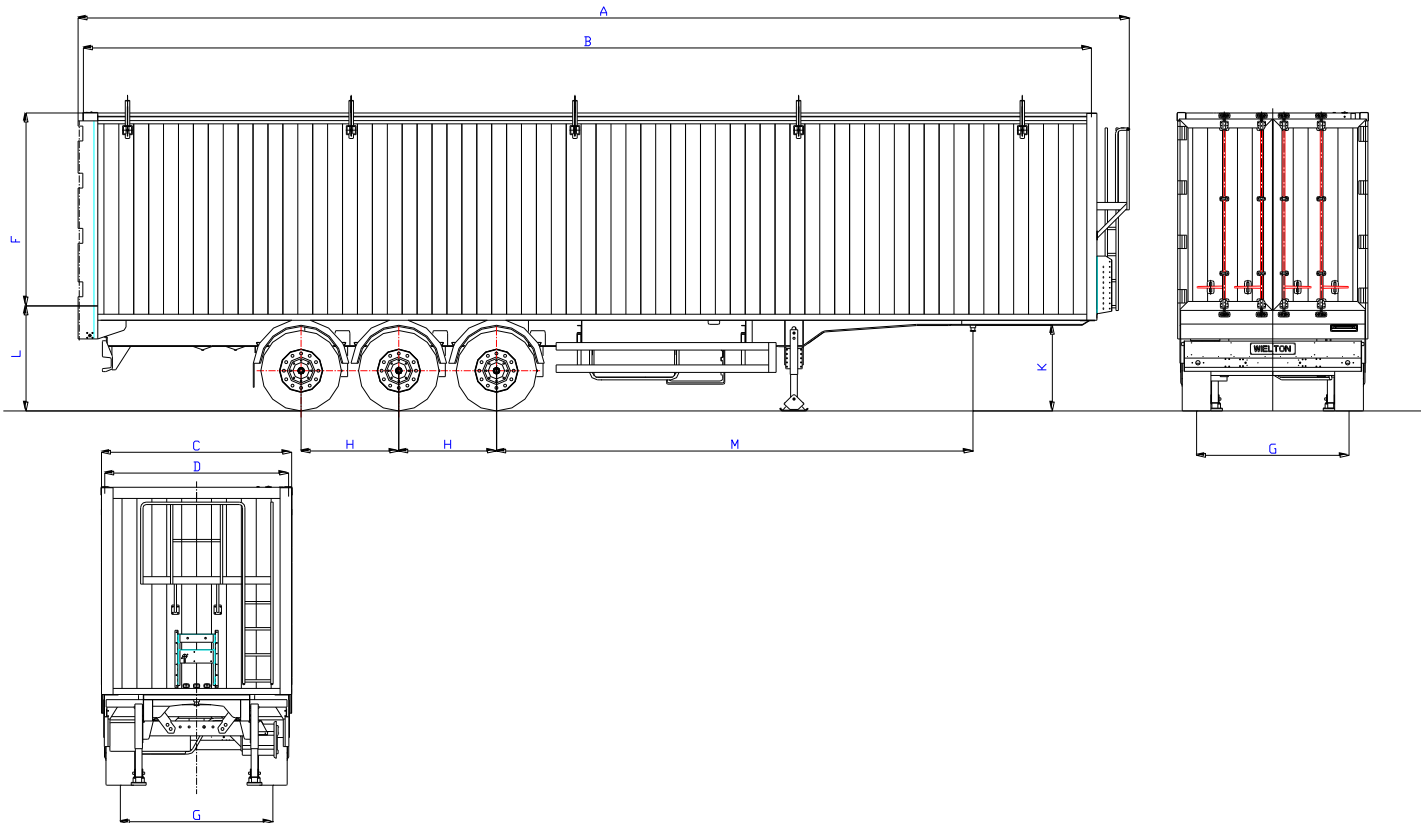

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

A	Внешняя длина	mm	14 100
B	Внутренняя длина платформы	mm	13 530
C	Внешняя ширина	mm	2 550
D	Ширина внутренняя платформы	mm	2 480
E	Внешняя высота	mm	4 000
F1	Внутренняя высота	mm	2 610
G	Колесная колея	mm	2100 / 2040
H	Межосевое расстояние	mm	1 310
K	Высота седла	mm	1 150
L	Высота платформы	mm	1 410
M	Расстановка: шип – средняя ось	mm	6 390
	Количество европоддонов	шт	33
	Допустимый полный вес	kg	39 000
	Собственный вес	kg	8 900
	Нагрузка на ось	kg	3 x 9000
	Нагрузка на седло	kg	12 000
	Объем кузова	m ³	87

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства